


Šachtová záливková malta EBRALIT[®]- Super-Fix

Ideální stavební materiál

... pro kanalizační šachty.

S vysokou schopností zatékání, bez následného smrštění, s rychlým tuhnutím a brzkou maximální pevností záливkové malty **EBRALIT[®]** získáme dokonalé zalití mezer a štěrbin mezi rámem poklopu a šachtou a následné pevné spojení.

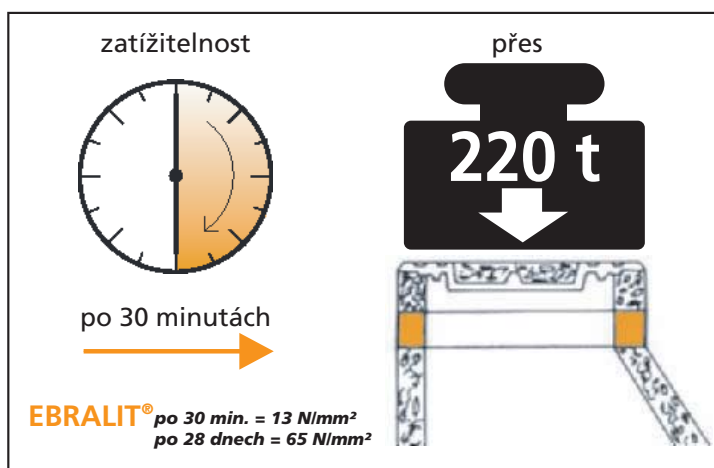

VLASTNOSTI

- ▶ vysoká pevnost
- ▶ ideální tekutost
- ▶ prostorově stálý
- ▶ velmi rychlý nástup tuhnutí po 5 – 8 minutách
- ▶ pevnost v tlaku při 20 °C

13 N/mm ²	po ½ hod.
57 N/mm ²	po 7 dnech
65 N/mm ²	po 28 dnech



BALENÍ

v pytlích 25 kg



Vaše záruka pro trvalé a stabilní šachty: **EBRALIT[®]**- vysokopevnostní záливková malta.

Informace o našich službách a dodávkách získáte na kontaktech:

MB - SVING s.r.o. - provozovna Modletice 1, 251 70 Dobřejovice, tel. +430 323 637 041

MB - SVING s.r.o. - provozovna Brno, Řípská 13, 627 00, Brno, tel. +420 545 217 205

www.sving.cz